



矢板護岸用嵩コンクリート RS

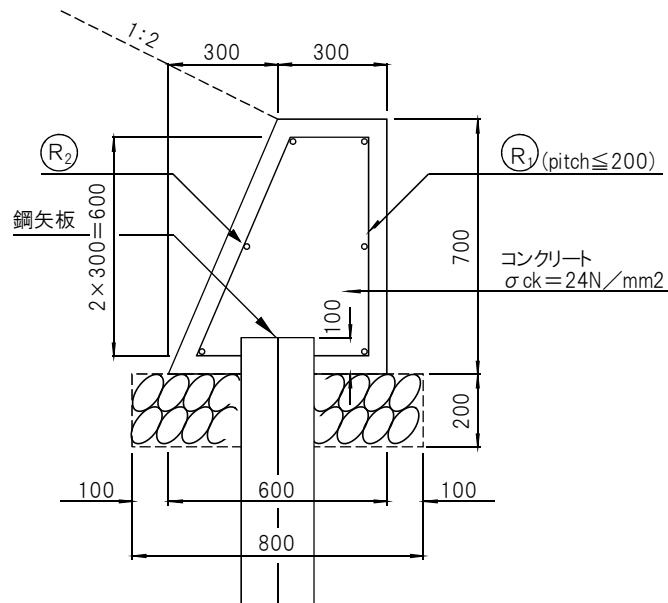

鉄筋加工図 (R₁)

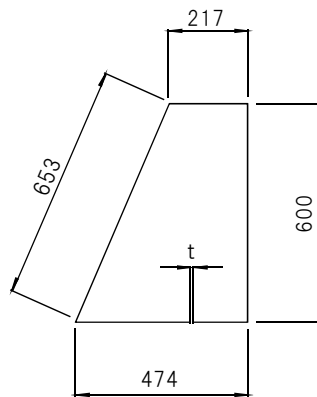

注意事項

1. 目地間隔は10~20mとすること。
2. 必要があれば支保工を計上すること。
3. tの位置は矢板の向きによって異なるので注意すること。

寸法及び材料表

(10m当たり)

コンクリート $\sigma_{ck}=24\text{N}/\text{mm}^2$ (m^3)	型枠 鉄筋構造物 (m^2)	鉄筋 SD345 (kg)	基礎材 RC-40 (m^2)	目地材 t=10mm (m^2)	横方向鉄筋 R ₁				縦方向鉄筋 R ₂				鉄筋質量 (kg)
					鉄筋径	1本当たり長さ (mm)	本数 (本)	質量 (kg)	鉄筋径	1本当たり長さ (mm)	本数 (本)	質量 (kg)	
3.150	14.931	156.215	0.800	0.315	D13	1940	50	96.515	D13	10000	6	59.700	156.215